

INDUSTRIAL STRENGTH... Start Your Application From YOURITECH

Integration support

Obsolescence Management

PCAP

Embedded Systems

Human Machine Interface

Touch Solutions

Software

Quality Management

Open Frame Monitors

LCD Controller

Research & Development

Firmware

EMC tests

on-site service

Optical Bonding

In-house Manufacturing

Cover glass

System solutions

OEM Solutions

Custom Display


Production Custom designs Installation

Mechanical design



COM32H3P71ULC - 3.2" Wide-VGA

- 3.2-inch, カラー, a-Si TFT-LCD
-  **Blaview** テクノロジ (2nd Gen.)
- 高い屋外視認性
- 低消費電力ディスプレイ
- 広視野角
- 薄型パッケージ (1.75mm 厚)

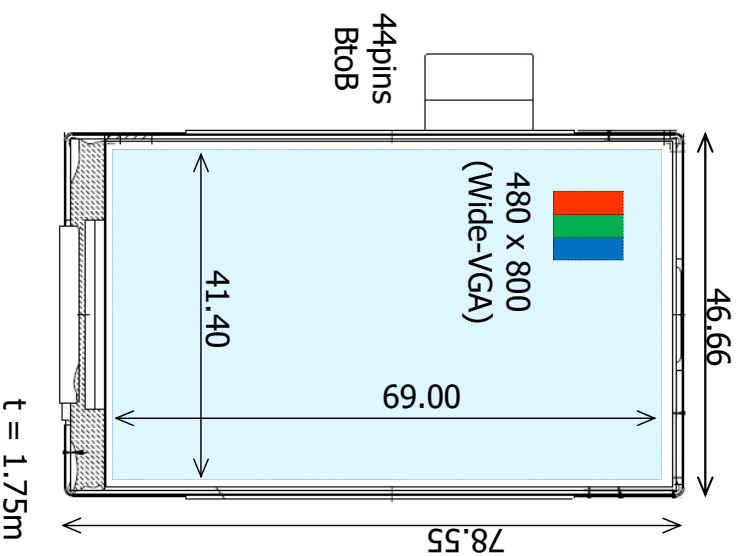

Note : 詳細な技術情報については、製品仕様書をご確認ください。
製品に関する問い合わせは、凸版印刷 エレクトロニクス事業本部 オルタス事業部
(ortustech@toppan.co.jp) まで連絡をお願いします。

機種名	COM32H3P71ULC
ディスプレイ・サイズ	3.2" (対角)
ディスプレイ・フォーマット	ポートレート, 9:15 アスペクト
色数	16.7M colors
テクノロジ	VA (Normally-Black) Blaview-2
解像度	480 x 800 画素 (294ppi)
インターフェイス	パレルル RGB 24bit
輝度 (typ.)	380cd/m ² (@ I _{LED} = 8.5mA)
視野角 (U/D/L/R)	80 / 80 / 80 / 80
コントラスト (typ.)	700
色純度 (CF)	35% NTSC
消費電力 (@ typ. 輝度)	LCD 32mW + バックライト 119mW
温度範囲	動作: -20 ~ +70 °C 保存: -30 ~ +80 °C
バックライト	白色LED x5
ステータス	量産中